


1

安装GPRS设备

将GPRS设备插入
逆变器的
WiFi/GPRS 接口
，并拧紧。



2

安装软件

用手机扫描二维码下载应用程序。
注：仅支持中国移动SIM卡。



3

注册账户



安装商



步骤一：
请点击“注册”，输入
安装商的信息。完成安
装商帐户注册。
注：如果您已经有安装
商/代理商账户，请直接
点击“登录”并输入您
的安装商/代理商帐户。



步骤二：
选择安装商并输入安
装商名称，然后点击
“确认”。
为了确保更好地售后
服务，请完整填写以
下信息。




注：
安装商:安装公司
代理商:代理商/经销商/
安装公司。



终端用户

步骤一：
请点击“注册”，
输入所需信息后完
成终端用户的帐户
注册。

步骤二：
选择“终端用户”，然后
扫描产品上的二维码并点
击“确认”。
为了确保更好地售后服务
，请完整填写以下信息。

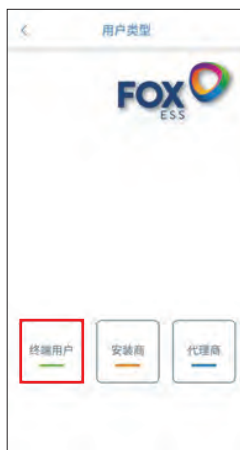

4

创建电站



安装商

步骤一：
打开应用程序，
登录安装商/代理商帐户。



步骤二：
点击主页上的“+”图标以添加电站。点击“设备列表”边的二维码图标扫描产品正面的二维码。该电站的一些基本信息将自动生成。完成信息后点击页面右上角的“确认”。
注：启动应用程序后，它将弹出一条消息“是否允许定位权限”，请选择“允许”。组件容量请填写安装太阳能板实际容量。



终端用户

步骤一：
打开应用程序，
登录您的终端用户
帐户。



步骤二：
点击主页上的“+”图标以添加电站。点击“设备列表”边的二维码图标扫描产品正面的二维码。该电站的一些基本信息将自动生成。完成所有需要的信息后点击页面右上角的“确认”。



注：启动应用程序后，它将弹出一条消息“是否允许定位权限”，请选择“允许”。


注：如果SN码已经被绑定至电站，应用软件将会自动跳转至如下界面，若SN码没有被绑定，请参考步骤三。




步骤三：
扫码成功后，点击页面右上角的“确认”，软件将弹出“添加设备”的提示，请点击“确认”。填写完所有信息后点击页面右上角的“确认”。对于组件容量，请填写安装太阳能板的实际容量。

注意：本产品已安装SIM卡，如需更换请参考以下步骤。

步骤一：
使用螺丝刀打开GPRS设备。



步骤二：
- 向左推动滑盖，解锁后打开；
- 将卡片插入卡槽（确保卡芯面向下）；
- 关上滑盖；
- 向右推动以锁上滑盖。




注：
1. 请从卡槽的侧面检查SIM卡卡芯是否平放，确保SIM卡与卡槽完全贴合。
2. 请确保滑盖已完全闭合，否则信号可能会减弱。

步骤三：
将 GPRS 设备插回外壳。



步骤四：
将 GPRS 设备插入逆变器的 WiFi/GPRS 接口，并拧紧。



该手册会不定期更新，最新版本请扫码下载。

